

КОНЦЕВОЙ СТОПОР

СКЗ 35


Краткое описание

Зажимной концевой стопор для быстрой установки на монтажные рейки ТН 35/7,5 и ТН 35/15 с возможностью крепления держателей маркировки серии ДМВ и ДМГ. Используется для предотвращения смещения клемм и устройств на монтажной рейке.

15100004, СКЗ 35, Стопор концевой

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 110 °С;
- возможность установки держателей маркировки;
- надежная фиксация на монтажных рейках ТН 35/7,5 и ТН 35/15;
- количество штук в упаковке: 50.

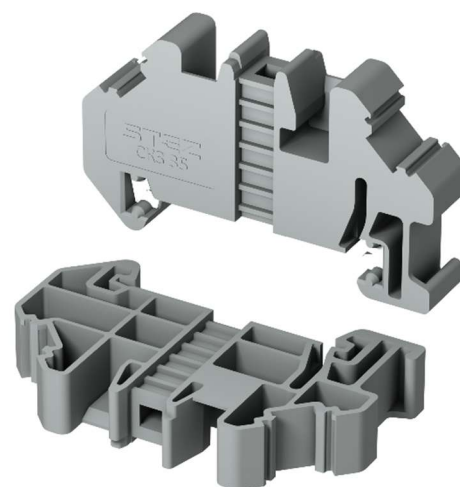


Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Концевой стопор	СКЗ 35	15100004

Габаритные размеры

Ширина	9,5 мм
Длина	55 мм
Высота на рейке 35/15	40,2 мм
Высота на рейке 35/7,5	32,7 мм

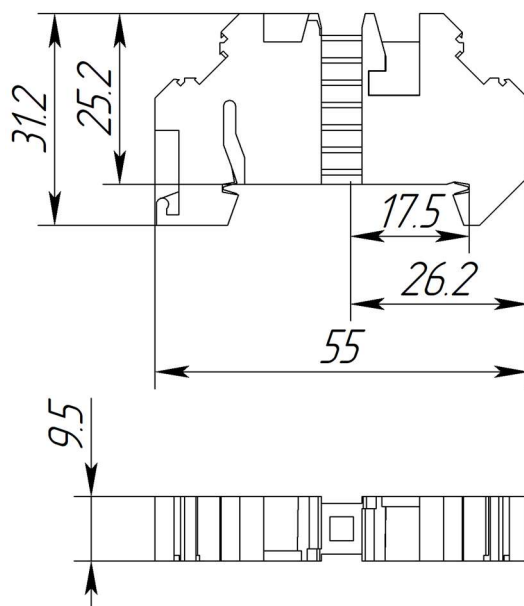

Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-2
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-40 °С

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...110 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40...70 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Рекомендованные принадлежности

Монтажная рейка	
PM-35/7,5/Н/2000	11715471
PM-35/7,5/П/2000	11715472
PM-35/15/Н/2000	11715474
PM-35/15/П/2000	11715473
Держатели маркировки	
ДМВ 3-1	31241001
ДМВ 3-2	31241002
ДМВ 3-3	31241003
ДМГ 44x7	15100011
Маркировка	
УМК 6	15100033
МП-УМК 6	31270005
УМКП 6	15100071
МП-УМКП 6	31270011
ПМК 6	31260582
ПМКП 6	31260614