
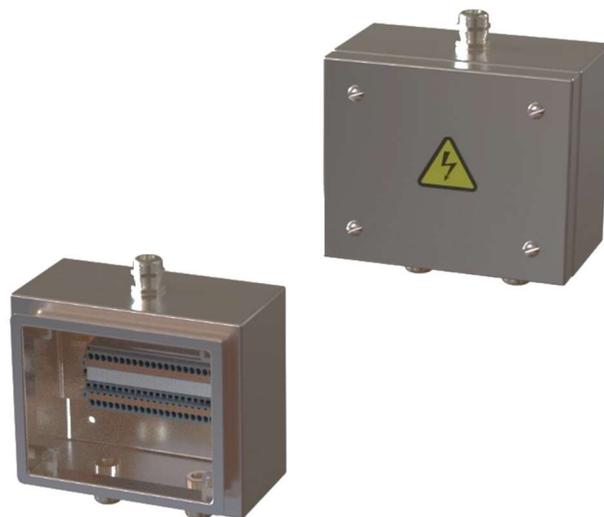


Коробки распределительные Серии Н

Общепромышленные решения из нержавеющей стали 304

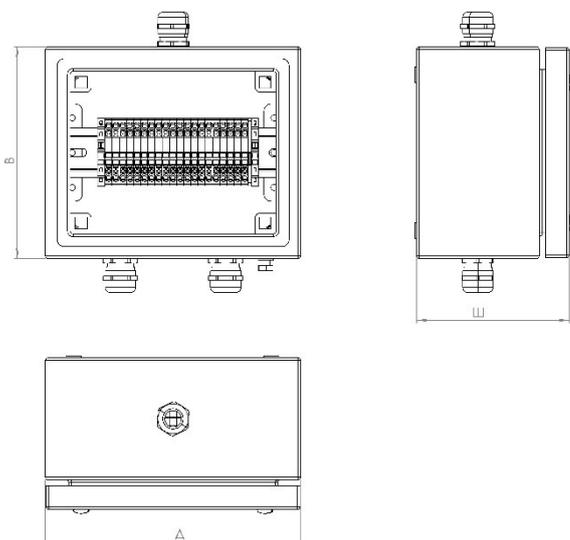

Технические параметры

Материал:	Нержавеющая сталь, 304
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-50°C ...+120°C
Климатическое исполнение:	УХЛ
Клеммы подключения:	КНЗ, КНВ, КНБ
Номинальное напряжение:	800В / 1000 В (КНВ)
Номинальный ток:	24 А
Тип подключения:	пружина, винт, push-in
Сечение:	0,2 мм ² - 4 мм ²
Кабельные вводы:	M20

Номенклатура типовых решений

	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Тип подключ.	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12390001	КФК-Нр-6КНЗ2,5-12012080-2М20	120	120	80	пружина	6	2
12390002	КФК-Нр-12КНЗ2,5-15012080-3М20	150	120	80	пружина	12	3
12390003	КФК-Нр-20КНЗ2,5-180150100-4М20	180	150	100	пружина	24	4
12390004	КФК-Нр-6КНВ2,5-12012080-2М20	120	120	80	винтовой	6	2
12390005	КФК-Нр-12КНВ2,5-15012080-3М20	150	120	80	винтовой	12	3
12390006	КФК-Нр-20КНВ2,5-180150100-4М20	180	150	100	винтовой	24	4
12390007	КФК-Нр-6КНБ2,5-12012080-2М20	120	120	80	Push-in	6	2
12390008	КФК-Нр-12КНБ2,5-15012080-3М20	150	120	80	Push-in	12	3
12390009	КФК-Нр-20КНБ2,5-180150100-4М20	180	150	100	Push-in	24	4

