
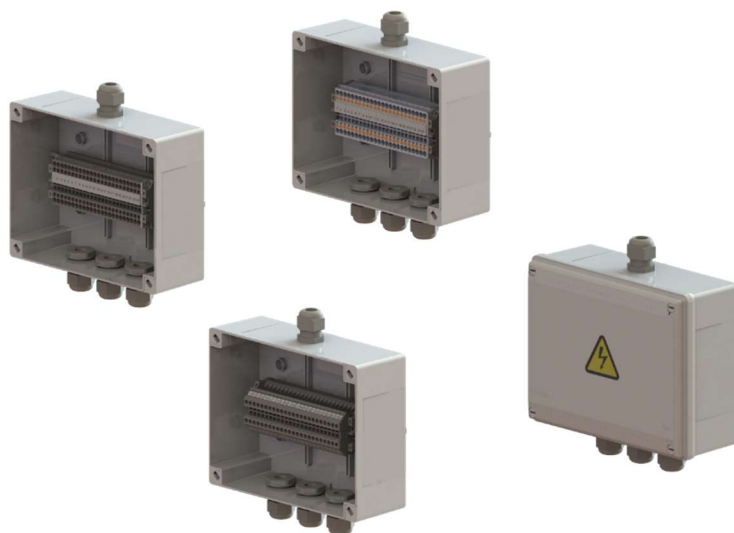


Коробки распределительные Серии D

Общепромышленные решения из полиамида, IP56

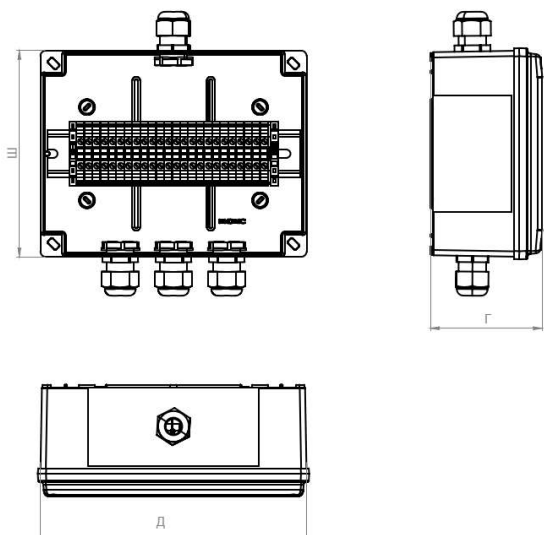

Технические параметры

Материал:	Полиамид
Степень защиты:	IP56
Цвет:	Серый
Температура эксплуатации:	-25°C ...+60°C
Климатическое исполнение:	У2
Клеммы подключения:	КНВ, КНЗ, КНБ
Номинальное напряжение:	800В (КНВ) / 1000 В
Номинальный ток:	24А / 32А (КНВ 4-2)
Тип подключения:	винт, пружина, push-in
Сечение:	0,2 - 6 мм ²
Кабельные вводы:	M20

Номенклатура типовых решений

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Тип подключ.	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12301312	КФК-Пл-6КНЗ-2,5-10010050-2M20	114	114	62	пружина	6	2
12301313	КФК-Пл-12КНЗ-2,5-15011070-3M20	165	124	84	пружина	12	3
12301314	КФК-Пл-24КНЗ-2,5-19014070-4M20	204	159	84	пружина	24	4
12301315	КФК-Пл-6КНВ-4-10010050-2M20	114	114	62	винт	6	2
12301316	КФК-Пл-12КНВ-4-15011070-3M20	165	124	84	винт	12	3
12301317	КФК-Пл-24КНВ-4-19014070-4M20	204	159	84	винт	20	4
12301333	КФК-Пл-6КНБ-2,5-10010050-2M20	114	114	62	push-in	6	2
12301334	КФК-Пл-12КНБ-2,5-15011070-3M20	165	124	84	push-in	12	3
12301335	КФК-Пл-24КНБ-2,5-19014070-4M20	204	159	84	push-in	20	4
12301318	КФК-Пл-6КНВ-2,5-10010050-2M20	114	114	62	винт	6	2
12301319	КФК-Пл-12КНВ-2,5-15011070-3M20	165	124	84	винт	12	3
12301320	КФК-Пл-24КНВ-2,5-19014070-4M20	204	159	84	винт	20	4

