


## Коробки распределительные Серии Т

Общепромышленные решения из поликарбоната, IP65

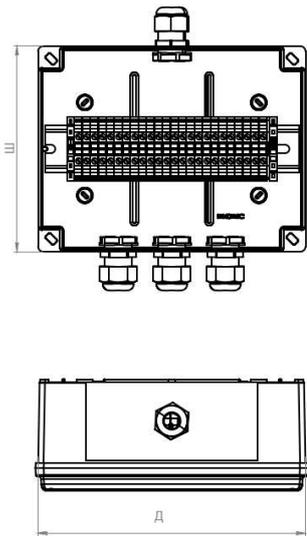

### Технические параметры

Материал:	Поликарбонат
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Серый
Температура эксплуатации:	-40°C ...+80°C
Климатическое исполнение:	УХЛ
Клеммы подключения:	КНВ, КНЗ, КНБ
Номинальное напряжение:	800В / 1000 В (КНВ)
Номинальный ток:	24 А
Тип подключения:	винт, пружина, push-in
Сечение:	0,2 - 4 мм <sup>2</sup>
Кабельные вводы:	M20

### Номенклатура

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Тип подкл.	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12330002	КФК-Пл-6 КНЗ 2,5-10010060-2М20 Т	100	100	60	пружина	6	2
12330003	КФК-Пл-12 КНЗ 2,5-1308060-3М20 Т	130	80	60	пружина	12	3
12330004	КФК-Пл-20 КНЗ 2,5-180130100-4М20 Т	180	130	100	пружина	20	4
12330005	КФК-Пл-6 КНВ 2,5-10010060-2М20 Т	100	100	60	винт	6	2
12330006	КФК-Пл-12 КНВ 2,5-1308060-3М20 Т	130	80	60	винт	12	3
12330007	КФК-Пл-20 КНВ 2,5-180130100-4М20 Т	180	130	100	винт	20	4
12330008	КФК-Пл-6 КНБ 2,5-10010060-2М20 Т	100	100	60	Push-in	6	2
12330009	КФК-Пл-12 КНБ 2,5-1308060-3М20 Т	130	80	60	Push-in	12	3
12330010	КФК-Пл-20 КНБ 2,5-180130100-4М20 Т	180	130	100	Push-in	20	4

