


Коробки распределительные Серии С

Общепромышленные решения из углеродистой стали с порошковым покрытием

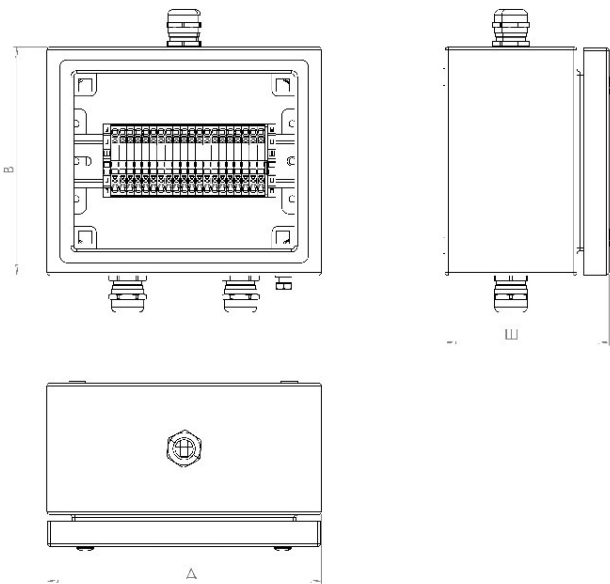

Технические параметры

Материал:	Углеродистая сталь
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Серый, RAL7035
Температура эксплуатации:	-50°C ... +120°C
Климатическое исполнение:	УХЛ
Клеммы подключения:	КНЗ, КНВ, КНБ
Номинальное напряжение:	800В /1000 В (КНВ)
Номинальный ток:	24 А
Тип подключения:	пружина, винт, push-in
Сечение:	0,2 мм ² - 4 мм ²
Кабельные вводы:	M20

Номенклатура типовых решений

	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Тип подключ.	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12370001	КФК-Ст-6-КНЗ 2,5-12012080-2M20	120	120	80	пружина	6	2
12370002	КФК-Ст-12-КНЗ 2,5-15012080-3M20	150	120	80	пружина	12	3
12370003	КФК-Ст-20-КНЗ 2,5-180150100-4M20	180	150	100	пружина	24	4
12370004	КФК-Ст-6-КНВ 2,5-12012080-2M20	120	120	80	винтовой	6	2
12370005	КФК-Ст-12-КНВ 2,5-15012080-3M20	150	120	80	винтовой	12	3
12370006	КФК-Ст-20-КНВ 2,5-180150100-4M20	180	150	100	винтовой	24	4
12370007	КФК-Ст-6-КНБ 2,5-12012080-2M20	120	120	80	Push-in	6	2
12370008	КФК-Ст-12-КНБ 2,5-15012080-3M20	150	120	80	Push-in	12	3
12370009	КФК-Ст-20-КНБ 2,5-180150100-4M20	180	150	100	Push-in	24	4

