


Уличные шкафы видеонаблюдения

Комплектное решение для установки на улице для подключения до 8 камер

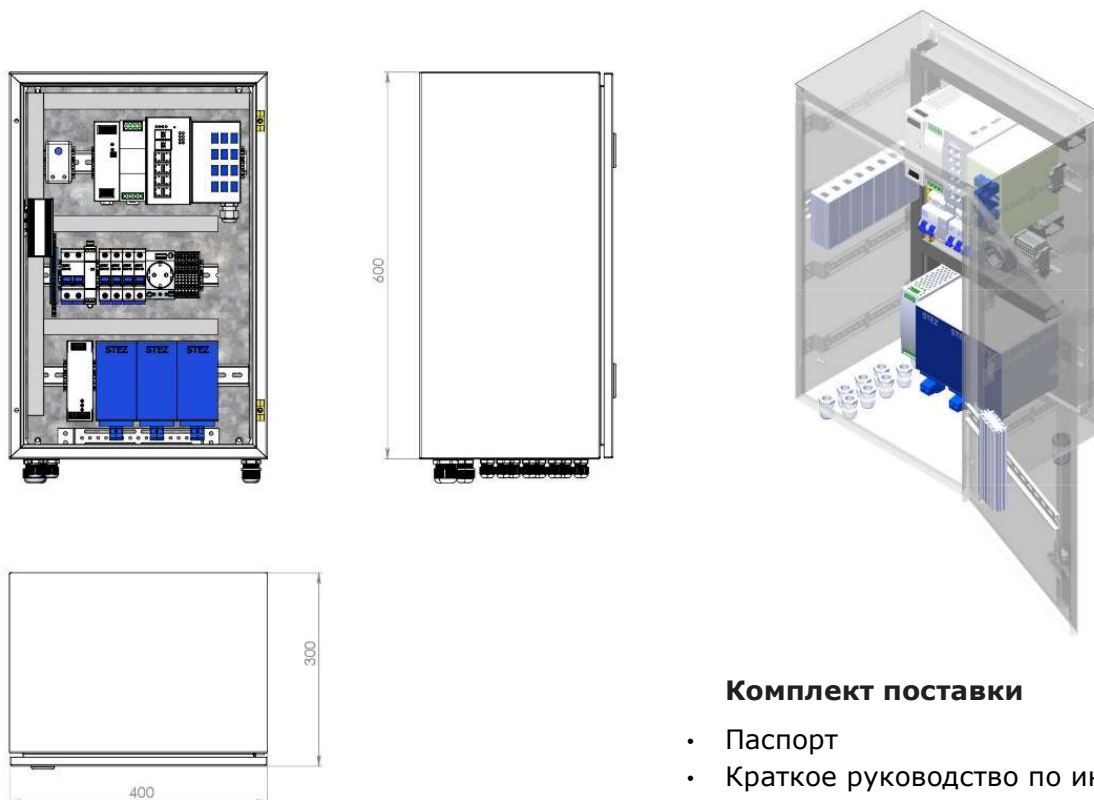

Комплект поставки

- Паспорт
- Краткое руководство по инсталляции
- Монтажный комплект

Модель	8 PoE	УЗИП питания	УЗИП Ethernet	ИБП АКБ	Обогрев	Оптический кросс-бокс	Контроль открытия	Габариты
ШВУ-8.1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	400x400x300
ШВУ-8.2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	600x400x300
ШВУ-8.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600x400x300
ШВУ-8.4	✓	✓	✓		✓		✓	400x400x300

Сетевые характеристики

Краткое описание	Управляемый PoE DIN коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 PoE, 4 порта 1000 Мбит/с SFP, 48VDC(12-57VDC), резервированное питание
Интерфейсы	Слот 100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP – 4шт 10/100/1000Base-T(X), порт RJ45 – 8шт
Поддержка PoE	IEEE 802.3af/at PoE Каждый порт PoE обеспечивает максимальную мощность 5/30 Вт PoE (802.3af) – при использовании 45–57 В DC PoE+ (802.3at) – при использовании 51–57 В DC
Резервирование	Поддержка семейства протоколов ST-Ring, ST-Ring+, ST-VLAN, STRP, RSTP / MSTP, STP, MRP

Электрические характеристики

Входное напряжение, питания шкафа	220В AC
Входное напряжение ИБП	24 В DC
Номинальный входной ток ИБП	20 А
Номинальное выходное напряжение ИБП	24 В DC
Диапазон выходного напряжения ИБП	21...29 В DC
Выходная мощность ИБП	480 Вт
Зарядный ток ИБП	2 А
КПД при 100% нагрузке	> 97 %
Батарея АКБ	ВЕКТОР-АКБ/НБ/63/24DC/93WH – 3шт
Емкость батареи АКБ	3,9 А/ч (каждая), 11,7 А/ч (3шт)
Время работы от батареи	Не менее 1ч (при нагрузке 240Вт)

Номенклатура типовых решений

Описание	Название	Артикул
Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.1: шкаф уличного исполнения для системы видеонаблюдения до 8 камер, с POE коммутатором, встроенной грозозащитой (УЗИПы цепей питания и Ethernet), с оптическим кросс-боксом, обогрев шкафа, контроль открытия двери, габарит (ВШГ) 400x400x300мм, кабельные вводы 2xM25 и 8xM20	Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.1	12460008
Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.2: шкаф уличного исполнения для системы видеонаблюдения до 8 камер, с POE коммутатором, встроенной грозозащитой (УЗИПы цепей питания и Ethernet), ИБП, обогрев шкафа, контроль открытия двери, габарит (ВШГ) 600x400x300мм, кабельные вводы 2xM25 и 8xM20	Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.2	12460009
Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.3: шкаф уличного исполнения для системы видеонаблюдения до 8 камер, с POE коммутатором, встроенной грозозащитой (УЗИПы цепей питания и Ethernet), с оптическим кросс-боксом, ИБП, обогрев шкафа, контроль открытия двери, габарит (ВШГ) 600x400x300мм, кабельные вводы 2xM25 и 8xM20	Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.3	12460010
Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.4: шкаф уличного исполнения для системы видеонаблюдения до 8 камер, с POE коммутатором, встроенной грозозащитой (УЗИПы цепей питания и Ethernet), обогрев шкафа, контроль открытия двери, габарит (ВШГ) 400x400x300мм, кабельные вводы 2xM25 и 8xM20	Шкаф видеонаблюдения уличный ШВУ-8.4	12460011